


Schritt für Schritt Anleitung zur Aktivierung der bidirektionalen Ladefunktion für den vollelektrischen Ford Explorer und Capri ab MY 2026/75

Voraussetzung:

Eine von Ford freigegebene DC bidirektionale Wallbox ist von einem Fachmann installiert worden und ist betriebsbereit. Das Fahrzeug parkt in der Nähe der DC bidirektionalen Wallbox, der Stecker ist aber noch nicht in dem Fahrzeug eingesteckt.

Schritt 1: Menü Laden aufrufen

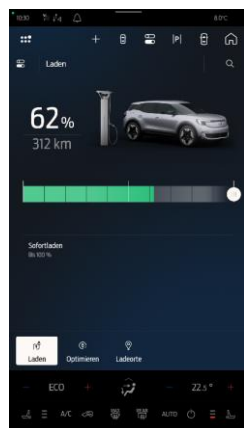


Schritt 2: Ladeort anlegen

Bidirektionales Laden kann nur für einen Lade Ort ausgewählt werden

Ladeort
auswählen

Ladeort Namen
eingeben z.B.
„Home“

Zurück auf
Laden gehen



Schritt 3: Fahrzeug mit der bidirektionalen Wallbox verbinden

Ladekabel
einstecken



Schritt 4: Bidirektionales Laden konfigurieren und einstellen

Home Screen auswählen	Ladekachel auswählen	Pfeil klicken und erneut einstecken	Bidirektionales Laden aktivieren	Min SoC auf 20% / Max SoC auf 80% setzen

Schritt 5: Battery Care Mode deaktivieren

Ladekachel auswählen	Einstellungen auswählen	Battery Care Mode deaktivieren

Schritt 6: Informationen bidirektionales Laden

Hauptmenü / Fahrzeug	Fahrzeug	Service	Fahrzeugdaten

Fahrzeug Symbol, Das Menü Vehicle Daten zeigt dem Kunden die virtuellen Kilometer an. Die virtuellen Kilometer berechnen sich aus dem jeweiligen Verbrauch des Fahrzeuges und der entladenen Energiemenge.